

Il nuovo Prezzario regionale:



Struttura Analisi Ricerca Voci



Regione
Lombardia



Agenda

- ***ANALISI PREZZI – ALLEGATI PREZZARIO***
- ***STRUTTURA LOGICA VOCI ANALISI DEI PREZZI***
- ***RICERCA VOCI***
- ***CREAZIONE NUOVI PREZZI –NP***

Analisi Prezzi – Allegati alla Parte 1 e 2

- Cittadini
- Imprese
- Enti e Operatori
- Autonomie locali
- Acquisti e contratti pubblici
- Osservatorio regionale contratti pubblici
- Amministrazione digitale
- Consulenza giuridica agli Enti Locali
- Gestioni associate di servizi e funzioni comunali
- Piccoli Comuni



Prezzario regionale dei lavori pubblici

Rivolto a: *Enti e operatori*

Il prezzario regionale è lo strumento di riferimento per la determinazione, nei contratti relativi a lavori, del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. In adempimento alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 13, e dell'allegato I.14 "Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali" del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

- Descrizione
- Come accedere
- Informazioni e contatti
- Responsabile

Allegati

- [d.g.r. n. XII/1979 del 04/03/2024 - Aggiornamento annuale 2024 del prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia](#)
Documento PDF - 189 KB
- [Parte 1 - Elenco prezzi - Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale](#)
Documento PDF - 11,18 MB
- [Allegato Parte 1 - Analisi prezzi - Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale](#)
Documento PDF - 32,09 MB
- [Parte 2 - Elenco prezzi - Risorse ICT](#)
Documento PDF - 2,04 MB
- [Prezzario regionale dei lavori pubblici - Edizione 2024 - versione XLS](#)
Documento compresso 7-Zip - 7,16 MB

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

edizione 2024

ALLEGATO PARTE 1 ANALISI PREZZI

Civile
Urbanizzazione
Difesa Suolo
Agroforestale

- Nome oggetto
- ..
 - AllegatoParte1.xlsx
 - AllegatoParte2.xlsx
 - Parte1.xlsx
 - Parte2.xlsx
 - Parte3.xlsx
 - Parte4.xlsx
 - Tabella conversione 2023-2024.xlsx

Analisi Prezzi – Allegati alla Parte 1 e 2

CODIFICA 2024

DECLARATORIA 2024

u.d.m.

Importo [€]

LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0075.a

OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 | esposizione [classe] = XC1/XC2.
LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro.

m³


309,30 €

Codice dettaglio	Declaratoria	u.d.m.	q.tà	P.U.	Importo [€]
RISORSA MATERIALE					
LOM241.RM.00.00.00.G0000.0300.n_CAM	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione: strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; materie prime in possesso di marcatura CE	m ³	1,01	122,31 €	123,53 €
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM241.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	h	0,91	9,67 €	8,80 €
LOM241.RP.01.00.00.1040.a	Materiale di consumo ed energia	h	0,91	1,57 €	1,43 €
LOM241.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	gg	0,104	82,22 €	8,55 €
LOM241.RP.00.40.10.1010.b	Materiale di consumo ed energia	gg	0,104	6,13 €	0,64 €
RISORSA UMANA					
LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	h	0,91	30,95 €	28,16 €
LOM241.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	h	0,91	28,79 €	26,20 €
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	h	0,91	25,94 €	23,60 €
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	h	0,91	25,94 €	23,60 €
Sommano euro (A)					244,51 €
Spese generali (B) - 15% di (A)					36,67 €
Utili di impresa (C) - 10% di (A + B)					28,11 €


Anagrafiche di prezzo

opera, risultato di lavorazioni, lavorazioni	OC	opera compiuta	strato di muratura
	PO	prodotto in opera	malta bastarda
	LP	lavoro provvisionale	ponteggio (montato)
<hr/>			
risorse umane, attrezzature, prodotti	RM	risorsa materiale	blocco di laterizio
	RP	risorsa strumentale produttiva	escavatore
	RT	risorsa strumentale tecnologica	puntelli
	RU	risorsa umana	operaio


Struttura logica Analisi Prezzi

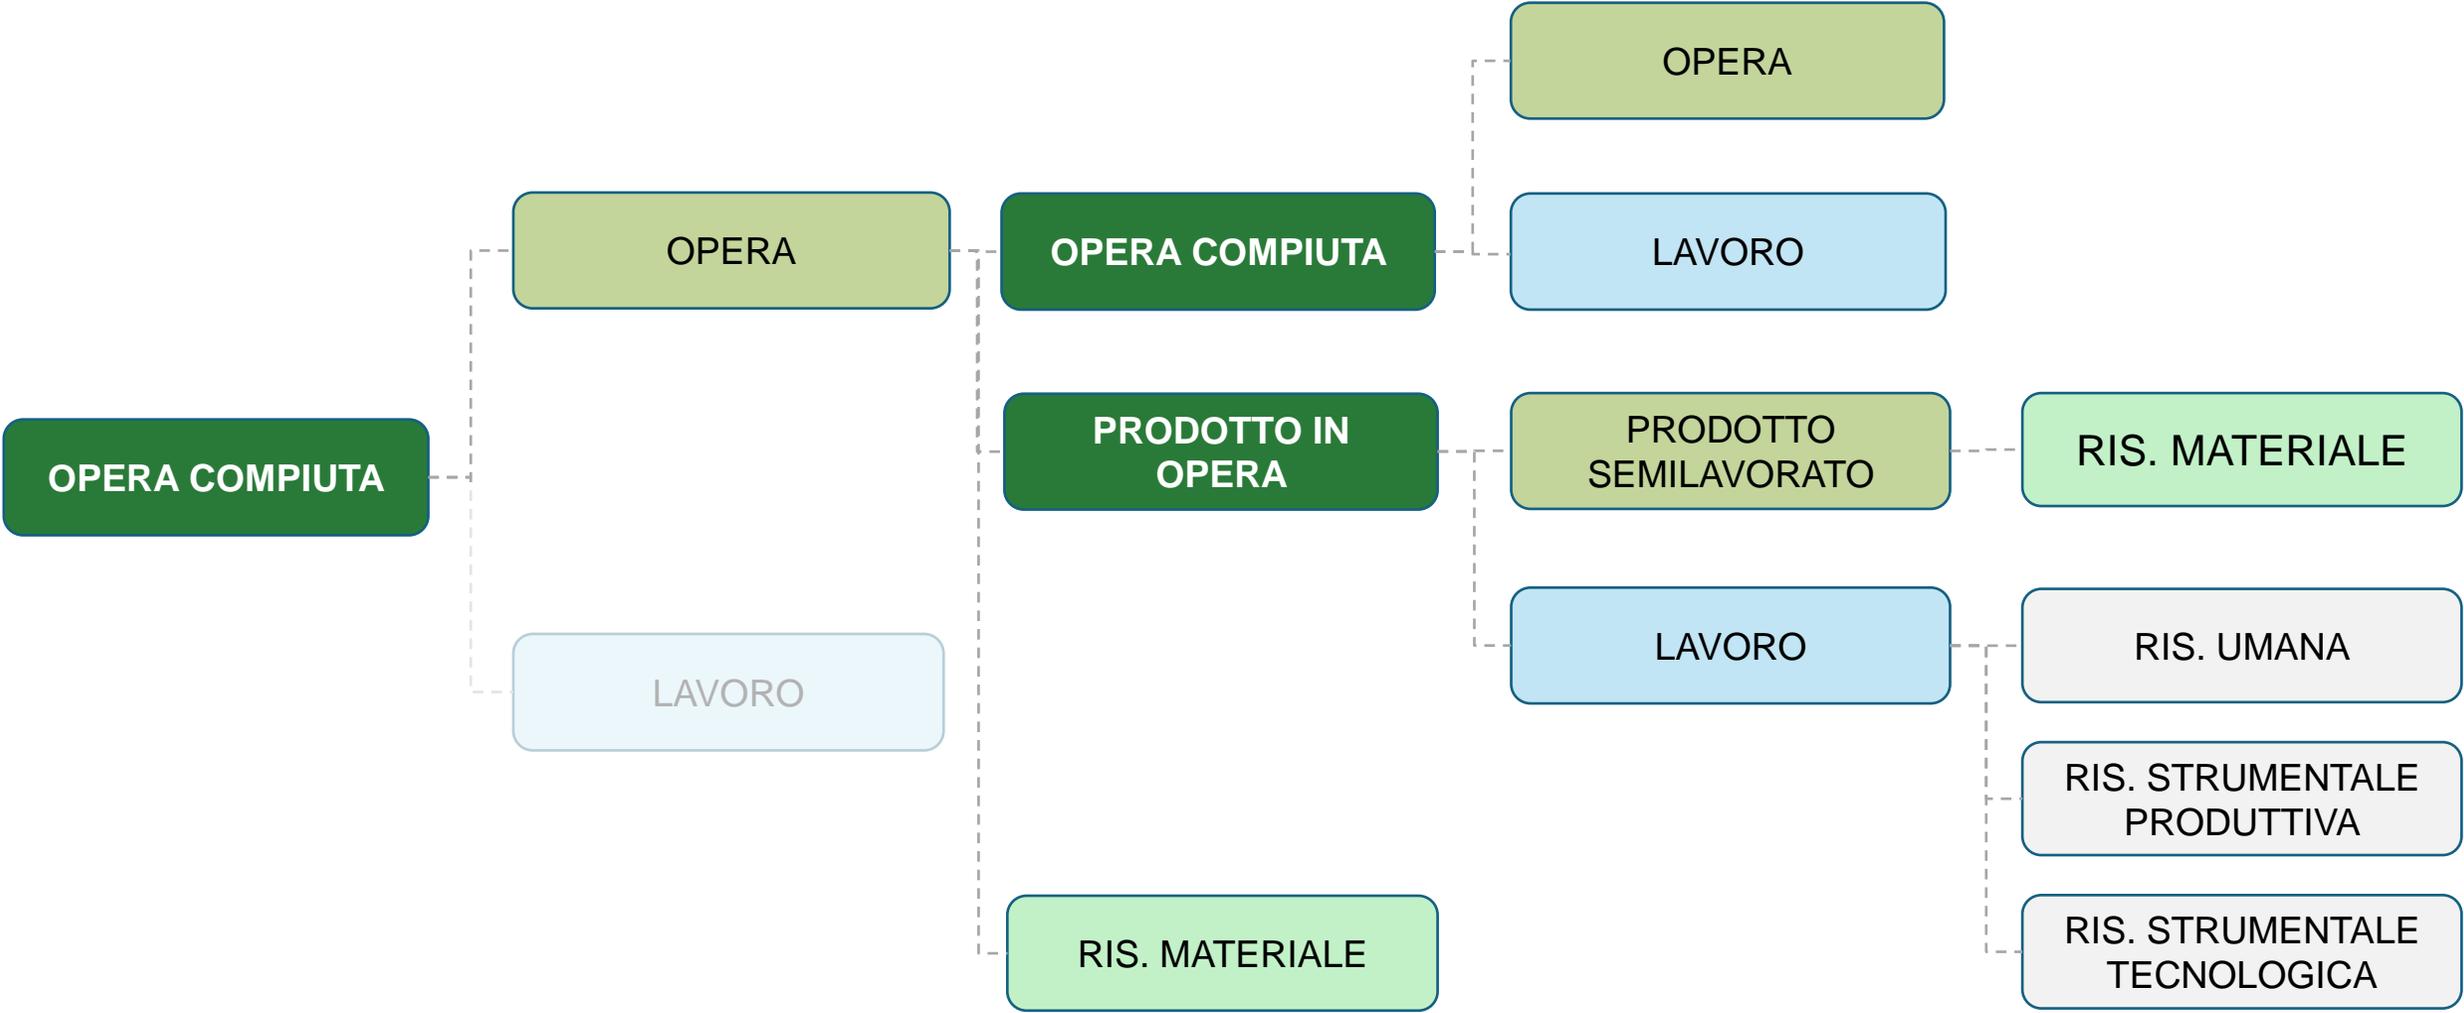

Struttura logica Analisi Prezzi

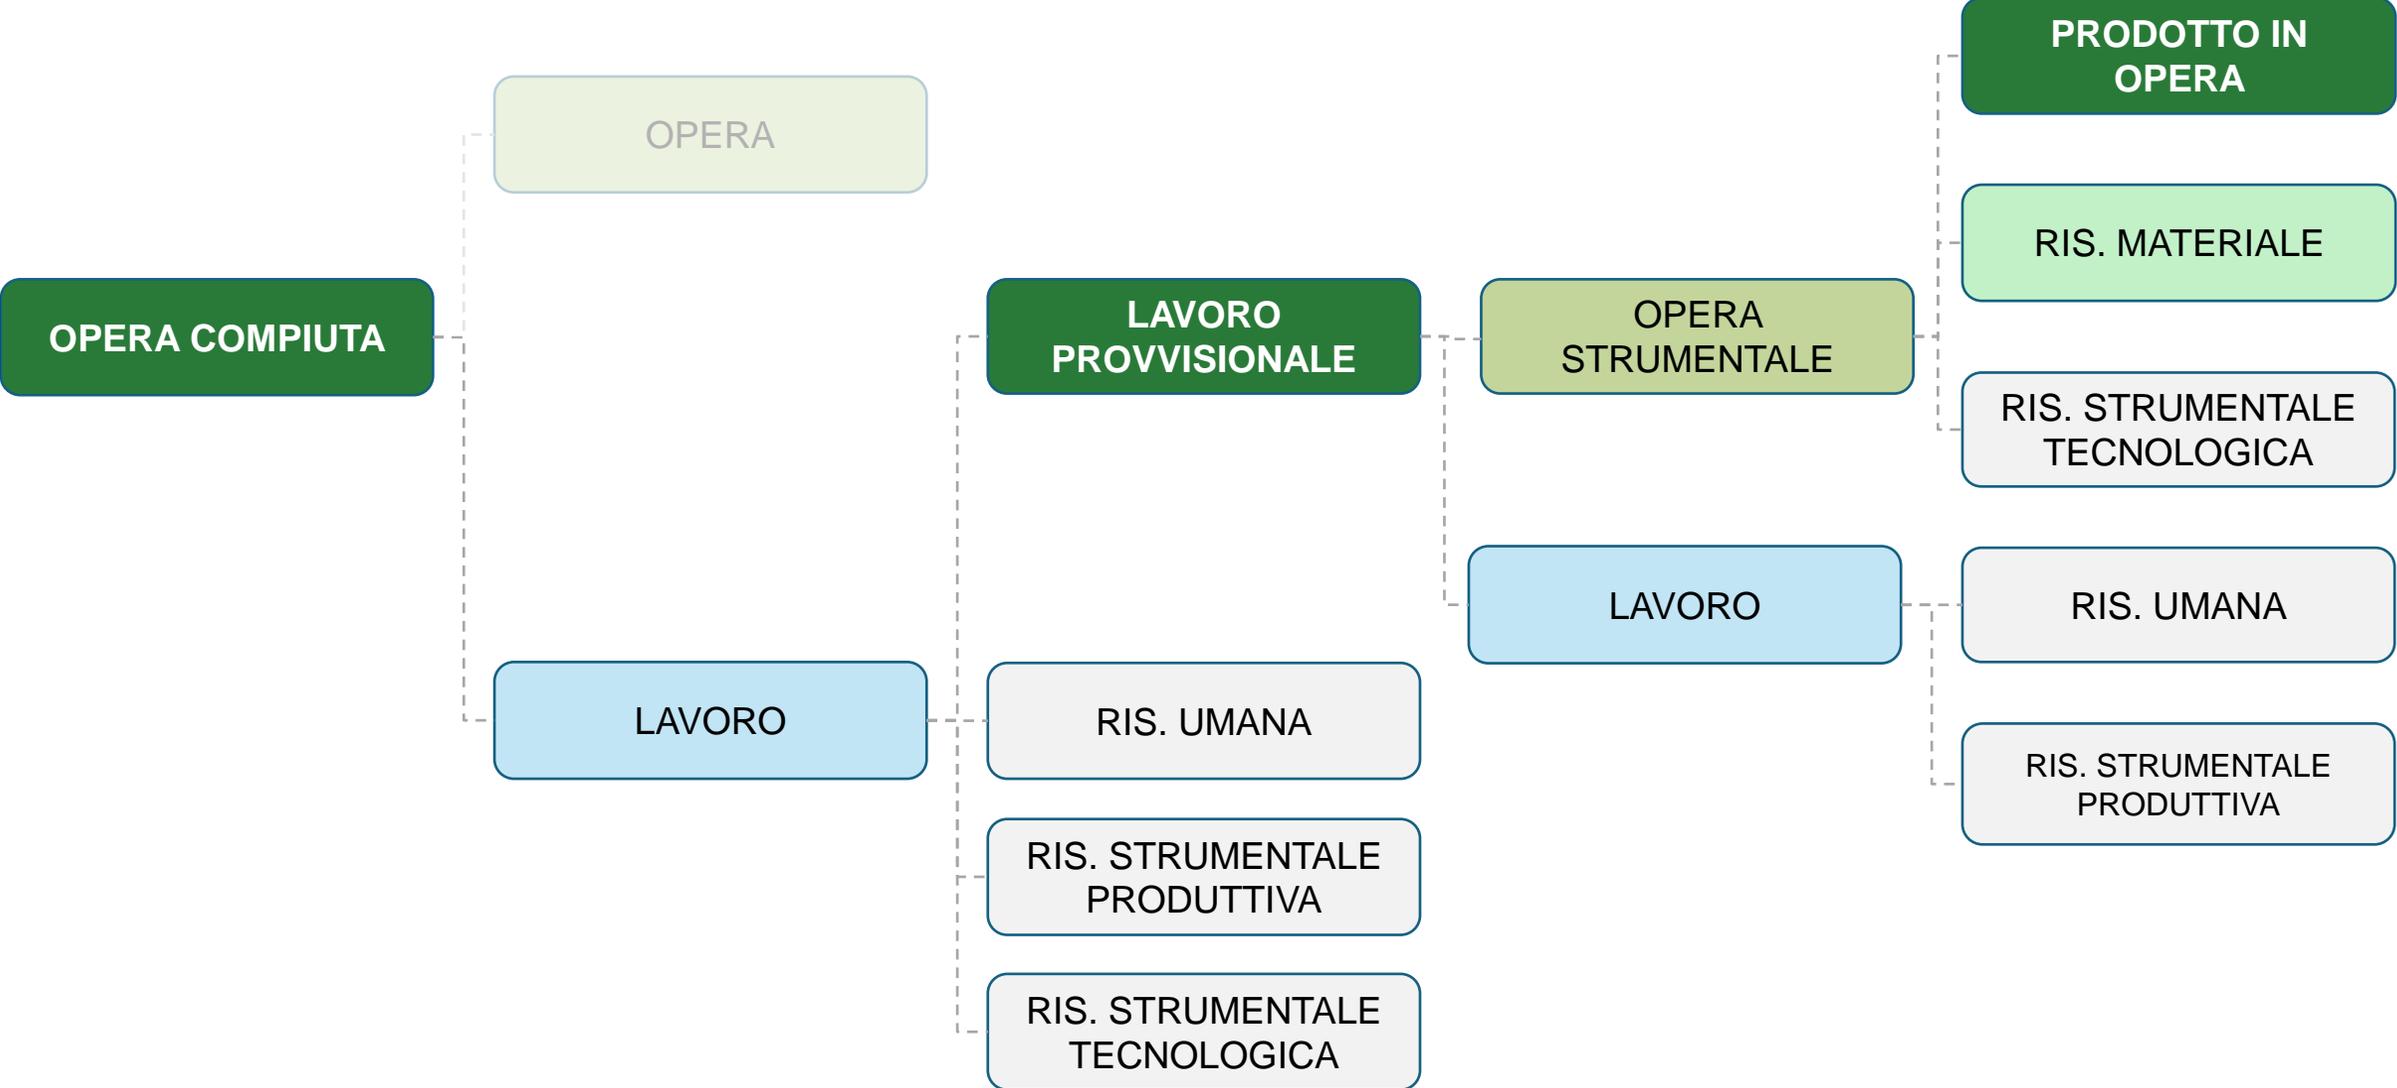

Struttura logica Analisi Prezzi

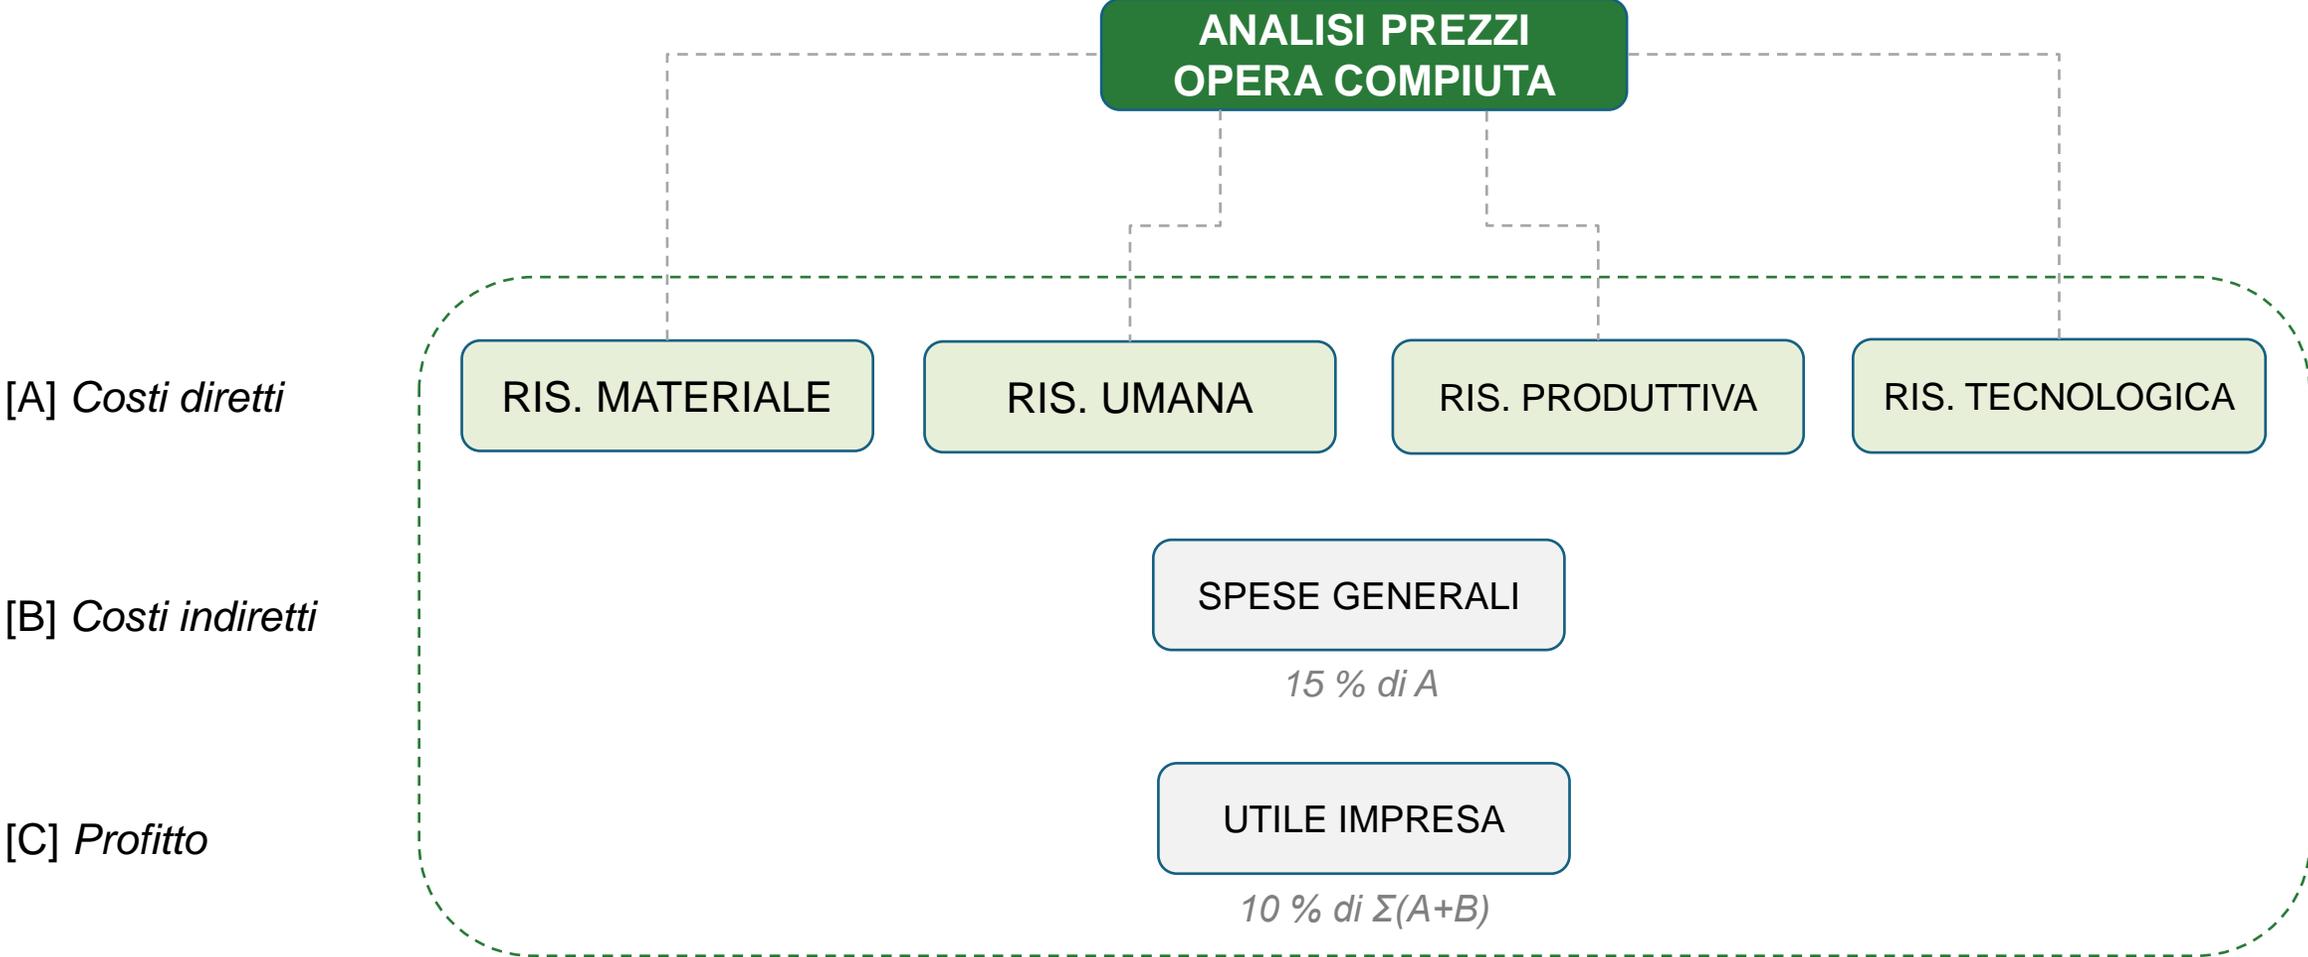

$$O.C. [€] = \sum_{i=1}^n [(q.tà_{RMi} * P.U_{RMi}) + (q.tà_{RSi} * P.U_{RSi})] + S.G. + U.I.$$

Elenco e Analisi Prezzi

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000.-	<p>OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. COMPONENTI:</p> <p>OP1 OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene.</p> <p>RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 larghezza [cm] = 13 altezza [cm] = 25 PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350.</p> <p>LV1 LAVORO: Posa.</p>	1 m²	48,10 €	38,03	32,86 %

DETTAGLIO VOCE



Analisi		U.M.	Prezzo
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
RISORSA MATERIALE					
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0020.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 larghezza [cm] = 13 altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	0,29000	70,98€	20,58€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350.	1 m²	0,01700	116,38€	1,98€
RISORSA UMANA					
LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile di livello 3*; qualifica: specializzato	1 h	0,27000	31,23€	8,43€
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1*; qualifica: comune	1 h	0,27000	26,07€	7,04€
Sommano euro (A)					38,03€
Spese generali (B)				15% di (A)	5,70€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	4,37€
TOTALE (A + B + C)					48,10€

Voce e Analisi Prezzi

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	48,10€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
RISORSA MATERIALE					
LOM241.RM.07.10.00.L0011.0020.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 larghezza [cm] = 13 altezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: -	100 pz	0,29000	70,98€	20,58€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM241.PO.EEA.a04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di cemento generico. LAVORO: Formazione, con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 100 calce eminentemente idraulica [kg] = 350.	1 m³	0,01700	116,38€	1,98€

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile di livello 3*; qualifica: specializzato	1 m³	147,22€
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1*; qualifica: comune		
Sommario prezzi			
Sommario euro (A)			
Spese generali (B) 15% di (A)			
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)			
TOTALE (A + B + C)			

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
RISORSA MATERIALE					
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.1750.b	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	28,68€	30,11€
LOM241.RM.00.10.10.I0000.0500.a	Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,53500	12,83€	45,35€
LOM241.RM.00.10.10.G0000.0000.-	Legante idraulici di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	1,01000	20,66€	20,87€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM241.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM241.RP.01.00.00.1020.a	Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: -	1 h	0,35000	0,65€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1*; qualifica: comune	1 h	0,40000	26,07€	10,43€
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1*; qualifica: comune	1 h	0,35000	26,07€	9,12€
Sommario euro (A)					116,38€
Spese generali (B) 15% di (A)					17,46€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,38€
TOTALE (A + B + C)					147,22€

Ricerca Voci

**Tabella
Conversione
2023 - 2024**

**Indice
Prezzario
2024**

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024		U.M.	Prezzo
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA		
1C.12	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI				
1C.12.010	TUBI IN PVC				
1C.12.010.0010.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 32 - s = 1,2	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); fnitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 32 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	10,15 €
1C.12.010.0010.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 40 - s = 1,2	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); fnitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 40 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	10,15 €
1C.12.010.0010.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 50 - s = 1,2	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); fnitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 50 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	11,39 €
1C.12.010.0010.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 63 - s = 1,3	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); fnitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 63 spessore [mm] = 1,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	12,00 €
1C.12.010.0010.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 80 - s = 1,5	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); fnitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 80 spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	14,19 €
1C.12.010.0010.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (RAL 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri di	OC.EEA.a02.I7836.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); fnitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 100 spessore [mm] = 1,7.	1 m	16,41 €

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'

OPERA COMPIUTA_EDILIZIA - LOM241.OC.E

REALIZZAZIONE

ACCESSORIO OSCURANTE - C9761

SISTEMA A CAPPOTTO - C1510

SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA - C1210

SISTEMA DI MURATURA - C0100

SISTEMA PORTA - C3305

SOGLIA DAVANZALE - C3354

SOLAIO - E0200

SOTTOFONDAZIONE - A6415

SOTTOMURAZIONE - A6420



**Regione
Lombardia**

Ricerca Voci

Tabella Conversione 2023 - 2024

PREZZARIO REGIONALE 2023	
CODICE	DECLARATORIA
1C.12	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
1C.12.010	TUBI IN PVC
1C.12.020	TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)
1C.12.030	TUBI IN POLIPROPILENE
1C.12.040	TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE
1C.12.045	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
1C.12.050	TUBI IN GHISA
1C.12.060	TUBI IN GRES
1C.12.070	TUBI IN POLIESTERE CON FIBRA VETRO
1C.12.080	TUBI IN CALCESTRUZZO
1C.12.090	TUBAZIONI FONOA SORBENTI
1C.12.100	TUBI PER DRENAGGIO
1C.12.150	TUBI PER CAVIDOTTI
1C.12.180	SOSTEGNI CONDOTTE
1C.12.210	CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO
1C.12.220	CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO
1C.12.230	CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE
1C.12.240	CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO
1C.12.250	CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE
1C.12.300	CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE
1C.12.350	CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE
1C.12.360	CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE - RAME ESTERNO
1C.12.400	TORRINI DI AERAZIONE
1C.12.470	PREFABBRICATI VARI
1C.12.550	FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI
1C.12.610	POZZETTI - CHIUSINI
1C.13	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

2023

PREZZARIO REGIONALE 2023	
CODICE	DECLARATORIA
1C.12	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
1C.12.010	TUBI IN PVC
1C.12.010.0010.a	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamenti delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s):- De 32 - s = 1,2
1C.12.010.0010.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamenti delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s):- De 40 - s = 1,2
1C.12.010.0010.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamenti delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s):- De 50 - s = 1,2
1C.12.010.0010.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamenti delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s):- De 63 - s = 1,3
1C.12.010.0010.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamenti delle strutture. Diametro esterno (De) e spesso (s):- De 80 - s = 1,5
1C.12.010.0010.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere a incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (R 7037), marrone (RAL 8017), compresi gli oneri

2024

PREZZARIO REGIONALE 2024			
CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
C.EEA.a02.I7836.D0019.0000.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 32 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	10,15 €
C.EEA.a02.I7836.D0019.0005.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 40 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	10,15 €
C.EEA.a02.I7836.D0019.0010.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 50 spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	11,39 €
C.EEA.a02.I7836.D0019.0015.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 63 spessore [mm] = 1,3. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	12,00 €
C.EEA.a02.I7836.D0019.0020.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 80 spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: Colore grigio (RAL 7037); Colore marrone (RAL 8017).	1 m	14,19 €
C.EEA.a02.I7836.D0019.0025.-	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; Diametro esterno [mm] = 100 spessore [mm] = 1,7.	1 m	16,41 €

Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

1U.04.040.0010: Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, [...] In orario normale.

Ricerca su documento « *Tabella di Conversione 2023-2024.xls* »

1U.04.020.0110.b	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no, in orario normale.	1 m ²	28,01 €
1U.04.040	RIMOZIONE ARREDI				
1U.04.040.0010	Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfiacco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,06 €
1U.04.040.0020	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.EEA.c04.D3002.Za000.0255.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfiacco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione, Orario normale.	1 cad	23,97 €
1U.04.040.0030	Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.EEA.c04.D3000.R0000.0000.-	OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a U rovescia. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione, orario normale.	1 cad	18,36 €

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-:

OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.

LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo [...]

Ricerca OC 2024 su documento «Parte 1 - Elenco Prezzi – Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale.xls»

FIORIERA - D7005					
LOM241.OC.ITA.c04.D7005.Za000.0000.-	<p>OPERA: Fioriera di materiale generico.</p> <p>LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici.</p> <p>COMPONENTI:</p> <p>LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.</p> <p>RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p> <p>RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p>	1 cad	81,53 €	64,45	39,49 %
PARACARRO - D6805					
LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-	<p>OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.</p> <p>LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>COMPONENTI:</p> <p>OP OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.</p> <p>RM Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 + 8</p> <p>LV LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p> <p>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p>	1 cad	29,06 €	22,97	65,39 %
RASTRELLIERA - D7020					
LOM241.OC.ITA.c04.D7020.Za000.0000.-	<p>OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette.</p> <p>LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti.</p> <p>COMPONENTI:</p>	1 cad	35,23 €	27,85	39,99 %

— □ ×

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore
Parte1-Agg Maggio Colori+Indice.xlsx	Elenco Opere		SD\$21156	LOM241.OC.

< >

1 celle trovate

OC 2023 nel listino prezzi 2024 – Voce Assente

1U.06.530.0100: Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali [...] compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Ricerca su documento « *Tabella di Conversione 2023-2024* »

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024			
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
1U	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE				
1U.01	OPERE DI FOGNATURA				
1U.01.010	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PRELIMINARI				
1U.01.010.0090	Fornitura e posa di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e con spessore sino a 5 cm, all'interno di canali e tombinature attivi. Compresi: il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere, la cernita, il trasporto dall'esterno.	OC.EEA.a02.C1220.Mb056.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali tombinature attivi; Spessore massimo [cm] = 5. Incluso: ancoraggi. LAVORO: Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	266,46 €
1U.01.010.0110	Rimozione di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e spessore, dalle banchine o dal fondo, all'interno di canali e tombinature attivi. Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere degli elementi riutilizzabili, il trasporto agli impianti di stoccaggio e di recupero delle macerie.				41,06 €
1U.01.010.0120	Rimozione del cunicolo di fondo in granito all'interno di canali e tombinature, in elementi di qualsiasi dimensione e spessore. Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e trasporto ai depositi comunali degli elementi riutilizzabili, agli impianti di stoccaggio e di recupero delle macerie.	OC.EEA.c04.C1220.Mb041.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, cunicolo di fondo di roccia naturale granito generico; impiego: canali tombinature; spessore [cm] <= 5. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno, cernita, carico e trasporto ai depositi comunali di elementi riutilizzabili ad impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: elementi di qualsiasi dimensione e spessore.	1 m²	130,12 €
1U.01.150	RIVESTIMENTI				
1U.01.150.0010	Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1220.Ca001.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali strutture verticali interno tombinature collettori di fognatura; Spessore [micron] ≥ 350. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Resine epossidiche catramose, applicazione del rivestimento di due mani o a spruzzo.	1 m²	12,57 €

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore
0 celle trovate				

Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

1U.06.530.0100: Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali [...] compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Ricerca su documento «*Parte 3 – Elenco Prezzi (precedente struttura) – Civile, Urbanizzazione.xls*»

LOM241.1U.06.530	MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI				
LOM241.1U.06.530.0010	Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni. Comprese: le operazioni di eliminazione del secco, la zappatura e scerbatura delle erbe infestanti.	100 m²	87,37	69,07	79,05%
LOM241.1U.06.530.0020	Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza:				
LOM241.1U.06.530.0020.a	- fino a 2 m	cad	6,69	5,29	67,81%
LOM241.1U.06.530.0020.b	- oltre 2 m	cad	10,91	8,62	68,23%
LOM241.1U.06.530.0030	Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento.				
LOM241.1U.06.530.0030.a	- fino a 1,5 m	m²	4,09	3,23	63,83%
LOM241.1U.06.530.0030.b	- oltre 1,5 m	m²	6,86	5,42	67,22%
LOM241.1U.06.530.0040	Trattamento fitosanitario su specie erbacee e arbustive con prodotto sistemico, secondo legge, ad uso civile incluso il	100 m²	12,29	9,72	64,20%
LOM241.1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.	100 m²	56,69	44,81	71,29%
LOM241.1U.06.530.0110	Potatura di contenimento di pergolati già consolidati (oltre i cinque anni dall'impianto) con rimozione di vegetazione di anni precedenti, legature integrative, raccolta e trasporto del materiale di risulta alle discariche escluso l'onere di smaltimento.	m²	13,68	10,81	69,82%
LOM241.1U.06.530.0120	Potature di formazione annuale di pergolati in fase di consolidamento con legature integrative, raccolta e trasporto materiale di risulta alle discariche, escluso l'onere di smaltimento. Il prezzo è valutato per l'intervento sulla singola pianta.	cad	4,61	3,64	68,16%
LOM241.1U.06.530.0150	Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, in ragione di 30 l/m².	m²	2,47	1,95	67,62%
LOM241.1U.06.550	MANUTENZIONE SIEPI				
LOM241.1U.06.550.0010	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:				

Trova e sostituisci
✖

Trova
Sostituisci

Trova:

Opzioni >>

Trova tutti
Trova successivo
Chiudi

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore	Formula
Parte3.xlsx	VOLUME 1		\$A\$2680	LOM241.1U.06.530.0100	


1 celle trovate

Ricerca voci: Indice Elenco Prezzi - Parte 1



**RICERCA PER
OGGETTO**

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'
OPERA COMPIUTA_EDILIZIA - LOM241.OC.E
REALIZZAZIONE
ACCESSORIO OSCURANTE - C9761
.....
SISTEMA A CAPPOTTO - C1510
SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA - C1210
SISTEMA DI MURATURA - C0100
SISTEMA PORTA - C3305
SOGLIA DAVANZALE - C3354
SOLAIO - E0200
SOTTOFONDAZIONE - A6415
SOTTOMURAZIONE - A6420
.....
STRATO DI DRENAGGIO - C2700
STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE - C1820
STRATO DI INTONACATURA - C0900
STRATO DI IRRIGIDIMENTO - E0207
STRATO DI ISOLAMENTO - C1515
STRATO DI MASSETTO - C0915
STRATO DI MICROTAPPETO - D1212
STRATO DI MURATURA - C0102
STRATO DI ORDITURA - E4805
STRATO DI PAVIMENTAZIONE - B1200

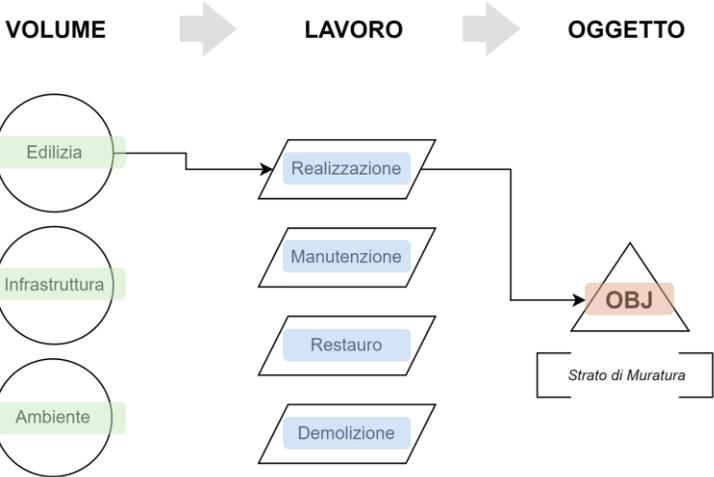

Ricerca OC in elenco prezzi

OC: Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia , spessore 2 cm

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'

OPERA COMPIUTA_EDILIZIA - LOM241.OC.E	1	↓	✓
REALIZZAZIONE	1		
ACCESSORIO OSCURANTE - C9761	1		✗
STRATO DI IRRIGIDIMENTO - E0207	410		
STRATO DI ISOLAMENTO - C1515	411		✓
STRATO DI MASSETTO - C0915	448		

STRATO DI ISOLAMENTO - C1515

LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0000.-

OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione.
LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata.
SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.
COMPONENTI:

Ricerca OC in allegato analisi prezzi

OC: Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia , spessore 2 cm

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate (spessore [mm] = 25, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento.	1 m ²
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 40 rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento.	1 m ²
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: lana di legno; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 75. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggio generico; assistenze murarie. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per pareti divisorie interne in tavolato e cartongesso; pannelli con lana di roccia ad alta densità a fibre orientate spessore [mm] = 65, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata spessore [mm] = 5 e legata con cemento.	1 m ²
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m ²

Creazione nuovo prezzo con struttura 2024

NUOVA OC: Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia, spessore 25 mm

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'

OPERA COMPIUTA_EDILIZIA - LOM241.OC.E	1	✓
REALIZZAZIONE	1	
ACCESSORIO OSCURANTE - C9761	1	
...		✗
STRATO DI IRRIGIDIMENTO - E0207	410	
STRATO DI ISOLAMENTO - C1515	411	✓
STRATO DI MASSETTO - C0915	448	



STRATO DI ISOLAMENTO - C1515

LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0000.-

OPERA: Strato di isolamento, termico **di plastica poliuretano espanso**; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; **impiego: facciata ventilata**; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione.

LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata.

SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.

COMPONENTI:

Creazione nuovo prezzo con struttura 2024

NUOVA OC: Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia, spessore 25 mm

Ricerca OC 2024 su documento «Allegato Parte 1 – Analisi Prezzi – Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale.xls»

Analisi		Unità di misura	Prezzo		
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m ²	6,20 €		
Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
RISORSA MATERIALE					
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0005.a	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi pavimento; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con resine termoindurenti	1 m ²	1,05000	2,61 €	2,74 €
LOM241.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	0,01000	23,39 €	0,23 €
RISORSA UMANA					
LOM241.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03500	29,02 €	1,02 €
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,03500	26,07 €	0,91 €
Sommario euro (A)					4,90 €
Spese generali (B)					0,74 €
15% di (A)					
Utili di impresa (C)					0,56 €
di (A + B)					
TOTALE (A + B + C)					6,20 €

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore
AllegatoParte1.xlsx	Ricerca		\$A\$20652	LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.003

< >

1 celle trovate

Grazie per l'attenzione



**Regione
Lombardia**