

# Computo Metrico Estimativo






# Agenda

- **TRADUZIONE CME CON LISTINO PREZZI 2024**
- **DOCUMENTI LISTINO PREZZI 2024 PER RICERCA OC DA CODICE 2023**
- **RICERCA OC 2023 NEL LISTINO PREZZI 2024**
- **CREAZIONE NUOVO PREZZO CON STRUTTURA 2024**

# Traduzione CME con listino prezzi 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b> opere di preparazione dell'area (SpCat 1)							
1 / 1 1U.04.040.00 10	Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: new jersey presenti a delimitazione dell'area					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,07	501,40
2 / 2 1C.01.150.00 90	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. recinzione di delimitazione dell'area nella zona di ingresso		20,00		1,500	30,00		
	SOMMANO m²					30,00	3,32	99,60
3 / 3 1U.06.530.01 00	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento. pulizia dell'area dall'attuale vegetazione infestante *(par.ug.=500/100)	5,00				5,00		
	SOMMANO 100 m²					5,00	55,81	279,05
4 / 4 1U.06.590.00 10.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:- da 6 ÷ 10 m piante presetnì al margine dell'area interessata dalle opere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	133,66	801,96

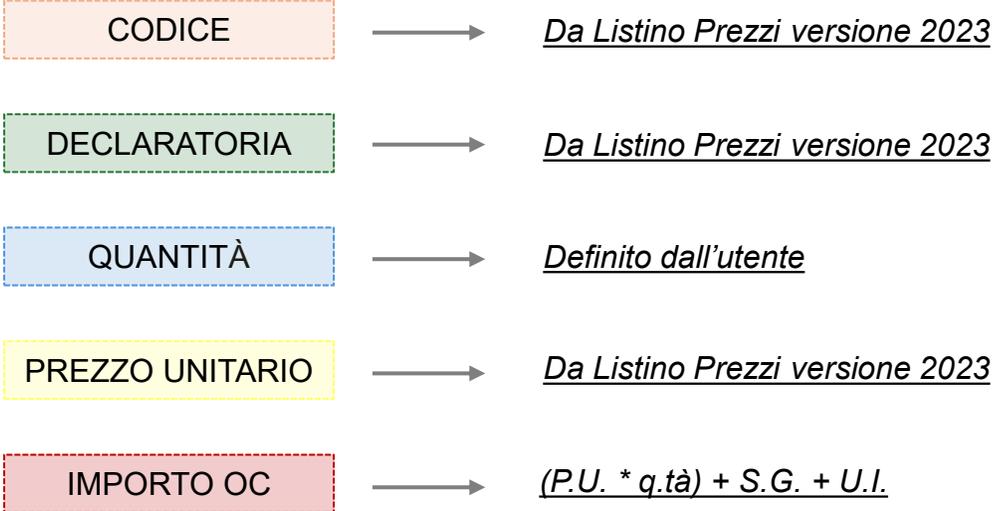

# Documenti listino prezzi 2024 per ricerca OC da codice 2023

- Cittadini
- Imprese
- Enti e Operatori
- Autonomie locali
- Province e Città Metropolitana
- Acquisti e contratti pubblici
- Osservatorio regionale contratti pubblici
- Amministrazione digitale
- Consulenza giuridica agli Enti Locali
- Gestioni associate di servizi e funzioni comunali
- Piccoli Comuni



Servizio

## Prezzario regionale dei lavori pubblici

Rivolto a: Enti e operatori

Il prezzario regionale è lo strumento di riferimento per la determinazione, nei contratti relativi a lavori, del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 13, e dell'allegato I.14 "Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali" del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

- Descrizione
- Come accedere
- Informazioni e contatti
- Responsabile

### Allegati

[d.g.r. n. XII/1979 del 04/03/2024 - Aggiornamento annuale 2024 del prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia](#)  
Documento PDF - 189 KB

[Parte 1 - Elenco prezzi - Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale](#)  
Documento PDF - 11,18 MB

[Allegato Parte 1 - Analisi prezzi - Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale](#)  
Documento PDF - 32,09 MB

[Parte 2 - Elenco prezzi - Risorse ICT](#)  
Documento PDF - 3,04 MB

[Allegato parte 2 - Analisi prezzi - Risorse ICT](#)  
Documento PDF - 3,36 MB

[Parte 3 - Elenco prezzi \(precedente struttura\) - Civile, Urbanizzazione](#)  
Documento PDF - 2,21 MB

[Parte 1 - Elenco prezzi - Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale](#)  
Documento PDF - 11,18 MB

[Allegato Parte 1 - Analisi prezzi - Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale](#)  
Documento PDF - 32,09 MB

[Parte 2 - Elenco prezzi - Risorse ICT](#)  
Documento PDF - 3,04 MB

[Allegato parte 2 - Analisi prezzi - Risorse ICT](#)  
Documento PDF - 3,36 MB

[Parte 3 - Elenco prezzi \(precedente struttura\) - Civile, Urbanizzazione](#)  
Documento PDF - 2,21 MB


[Parte 4 - Elenco prezzi \(precedente struttura\) - Impianti Elettrici e Meccanici](#)  
Documento PDF - 5,54 MB

[Criteri di misurazione e specifiche tecniche](#)  
Documento PDF - 1,19 MB

[Tabelle conversione 2023-2024 - versione PDF](#)  
Documento compresso - 3,19 MB

[Tabelle conversione 2023-2024 - versione XLS](#)  
Documento compresso - 1,6 MB

# Documenti listino prezzi 2024 per ricerca OC da codice 2023

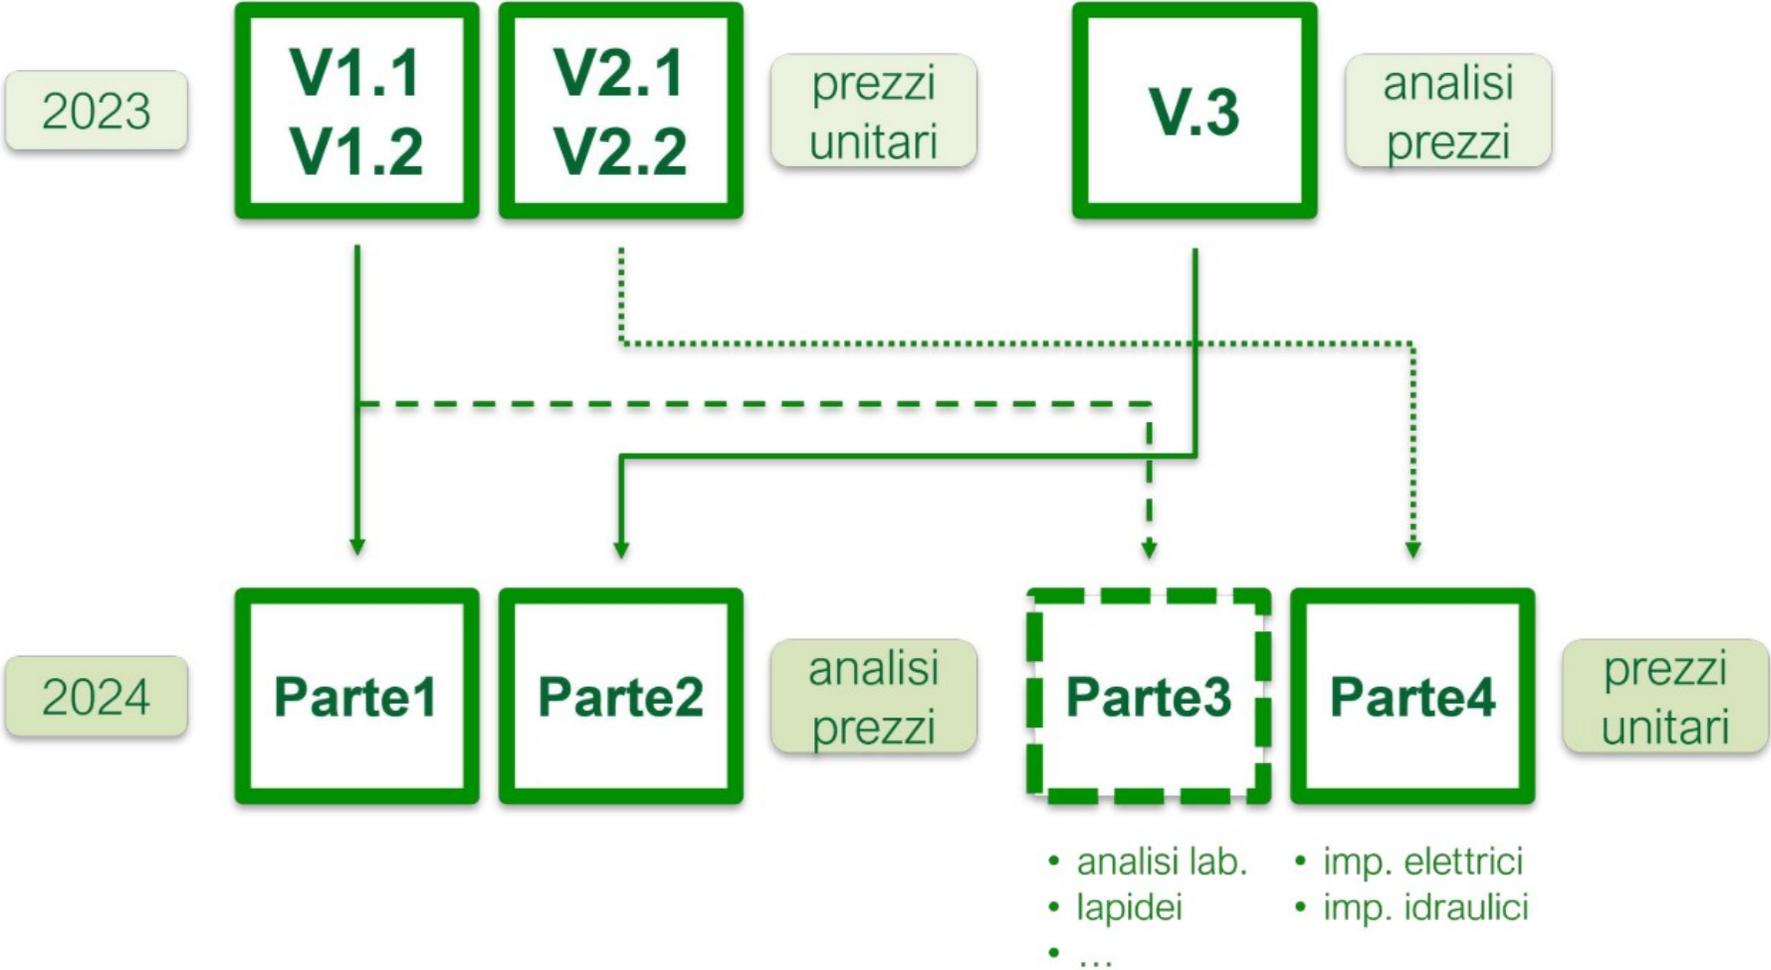

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**1U.04.040.0010:** Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, [...] In orario normale.

Ricerca su documento «*Tabella di Conversione 2023-2024.xls*»

1U.04.020.0110.b	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:- in sede tram	OC.ITA.c04.C1206.Mb000.0265.-	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale generico; impiego: sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in zona centrale, con giunti sigillati oppure no, in orario normale.	1 m <sup>2</sup>	28,01 €
<b>1U.04.040</b>	<b>RIMOZIONE ARREDI</b>				
1U.04.040.0010	Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-	OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfiacco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,06 €
1U.04.040.0020	Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.EEA.c04.D3002.Za000.0255.-	OPERA: Dissuasore di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfiacco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione, Orario normale.	1 cad	23,97 €
1U.04.040.0030	Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:	OC.EEA.c04.D3000.R0000.0000.-	OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria/forma/aspetto: a U rovescia. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione, orario normale.	1 cad	18,36 €

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-:**

**OPERA:** Paracarro di roccia naturale generico.

**LAVORO:** Rimozione. Incluso: scavo [...]

Ricerca OC 2024 su documento «*Parte 1 - Elenco Prezzi – Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale.xls*»

FIORIERA - D7005					
LOM241.OC.ITA.c04.D7005.Za000.0000.-	<p>OPERA: Fioriera di materiale generico.</p> <p>LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici.</p> <p>COMPONENTI:</p> <p>LV LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.</p> <p>RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p> <p>RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p>	1 cad	81,53 €	64,45	39,49 %
PARACARRO - D6805					
LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-	<p>OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.</p> <p>LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>COMPONENTI:</p> <p>OP OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.</p> <p>RM Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 + 8</p> <p>LV LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p> <p>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere</p>	1 cad	29,06 €	22,97	65,39 %
RASTRELLIERA - D7020					
LOM241.OC.ITA.c04.D7020.Za000.0000.-	<p>OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette.</p> <p>LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti.</p> <p>COMPONENTI:</p>	1 cad	35,23 €	27,85	39,99 %

— □ ✕

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore
Parte1-Agg Maggio Colori+Indice.xlsx	Elenco Opere		SD\$21156	LOM241.OC.

<   >

1 celle trovate

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-:

OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.

LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo [...]

Ricerca OC 2024 su documento «*Parte 1 - Elenco Prezzi – Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale.pdf*»

## PARACARRO - D6805

LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-

OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.  
LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.  
COMPONENTI:

OP OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.

RM Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8

LV LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.

RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

1 cad 29,06 € 22,97 65,39 %

## RASTRELLIERA - D7020

LOM241.OC.ITA.c04.D7020.Za000.0000.-

OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette.

LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti.

COMPONENTI:

OP OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette.

RM Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma/aspetto: modulare | 6 posti bici; impiego: arredo urbano;

1 cad 35,23 € 27,85 39,99 %

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024


LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.-:

OPERA: Paracarro di roccia naturale generico.

LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo [...]

Ricerca OC 2024 su documento «Allegato Parte 1 – Analisi Prezzi – Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale.xls»

Analisi	Unità di misura	Prezzo			
LOM241.OC.ITA.c04.D6805.Mb000.0000.- OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	29,06 €			
Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
<b>RISORSA MATERIALE</b>					
LOM241.RM.00.10.05.Mb001.0500.a	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m <sup>3</sup>	0,08000	26,41 €	2,11 €
<b>RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA</b>					
LOM241.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	0,02100	35,63 €	0,75 €
LOM241.RP.00.00.00.1020.b	Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: -	1 h	0,02100	16,18 €	0,34 €
LOM241.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 h	0,02300	17,94 €	0,41 €
LOM241.RP.00.50.00.1030.c	Materiale di consumo ed energia SPECIFICHE TECNICHE: -	1 h	0,02300	15,57 €	0,36 €
<b>RISORSA UMANA</b>					
LOM241.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	1 h	0,32000	31,23 €	9,99 €
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,32000	26,07 €	8,34 €
LOM241.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02300	29,02 €	0,67 €
<b>Sommario euro (A)</b>					<b>22,97 €</b>
Spese generali (B)					3,45 €
15% di (A)					
Utili di impresa (C)					2,64 €
di (A + B)					
<b>TOTALE (A + B + C)</b>					<b>29,06 €</b>

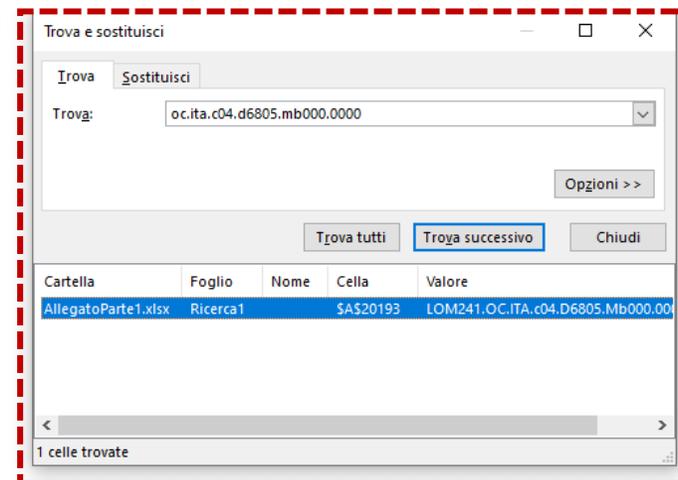

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**1U.06.530.0100:** Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali [...] compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Ricerca su documento «*Tabella di Conversione 2023-2024*»

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024			
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
<b>1U</b>	<b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</b>				
<b>1U.01</b>	<b>OPERE DI FOGNATURA</b>				
<b>1U.01.010</b>	<b>DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PRELIMINARI</b>				
1U.01.010.0090	Fornitura e posa di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e con spessore sino a 5 cm, all'interno di canali e tombinature attivi. Compresi: il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere, la cernita, il trasporto dall'esterno.	OC.EEA.a02.C1220.Mb056.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, lastre di roccia naturale beola; impiego: canali   tombinature attivi; Spessore massimo [cm] = 5. Incluso: ancoraggi. LAVORO: Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	266,46 €
1U.01.010.0110	Rimozione di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e spessore, dalle banchine o dal fondo, all'interno di canali e tombinature attivi. Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere degli elementi riutilizzabili, il trasporto agli impianti di stoccaggio e di recupero delle macerie.				41,06 €
1U.01.010.0120	Rimozione del cunicolo di fondo in granito all'interno di canali e tombinature, in elementi di qualsiasi dimensione e spessore. Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e trasporto ai depositi comunali degli elementi riutilizzabili, agli impianti di stoccaggio e di recupero delle macerie.	OC.EEA.c04.C1220.Mb041.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, cunicolo di fondo di roccia naturale granito generico; impiego: canali   tombinature; spessore [cm] <= 5. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto all'esterno, cernita, carico e trasporto ai depositi comunali di elementi riutilizzabili ad impianti di stoccaggio e recupero macerie. SPECIFICHE TECNICHE: elementi di qualsiasi dimensione e spessore.	1 m²	130,12 €
<b>1U.01.150</b>	<b>RIVESTIMENTI</b>				
1U.01.150.0010	Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi piani di lavoro.	OC.EEA.a02.C1220.Ca001.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali   strutture verticali   interno tombinature   collettori di fognatura; Spessore [micron] ≥ 350. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Resine epossidiche catramose, applicazione del rivestimento di due mani o a spruzzo.	1 m²	12,57 €

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore
0 celle trovate				

Microsoft Excel

Non è possibile trovare i dati cercati. Fare clic su Opzioni per visualizzare altri modi per eseguire la ricerca.

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**1U.06.530.0100:** Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali [...] compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Ricerca su documento «*Parte 3 – Elenco Prezzi (precedente struttura) – Civile, Urbanizzazione.xls*»

LOM241.1U.06.530	MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI				
LOM241.1U.06.530.0010	Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni. Comprese: le operazioni di eliminazione del secco, la zappatura e scerbatura delle erbe infestanti.	100 m²	87,37	69,07	79,05%
LOM241.1U.06.530.0020	Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza:				
LOM241.1U.06.530.0020.a	- fino a 2 m	cad	6,69	5,29	67,81%
LOM241.1U.06.530.0020.b	- oltre 2 m	cad	10,91	8,62	68,23%
LOM241.1U.06.530.0030	Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento.				
LOM241.1U.06.530.0030.a	- fino a 1,5 m	m²	4,09	3,23	63,83%
LOM241.1U.06.530.0030.b	- oltre 1,5 m	m²	6,86	5,42	67,22%
LOM241.1U.06.530.0040	Trattamento fitosanitario su specie erbacee e arbustive con prodotto sistemico, secondo legge, ad uso civile incluso il	100 m²	12,29	9,72	64,20%
LOM241.1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.	100 m²	56,69	44,81	71,29%
LOM241.1U.06.530.0110	Potatura di contenimento di pergolati già consolidati (oltre i cinque anni dall'impianto) con rimozione di vegetazione di anni precedenti, legature integrative, raccolta e trasporto del materiale di risulta alle discariche escluso l'onere di smaltimento.	m²	13,68	10,81	69,82%
LOM241.1U.06.530.0120	Potature di formazione annuale di pergolati in fase di consolidamento con legature integrative, raccolta e trasporto materiale di risulta alle discariche, escluso l'onere di smaltimento. Il prezzo è valutato per l'intervento sulla singola pianta.	cad	4,61	3,64	68,16%
LOM241.1U.06.530.0150	Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, in ragione di 30 l/m².	m²	2,47	1,95	67,62%
LOM241.1U.06.550	MANUTENZIONE SIEPI				
LOM241.1U.06.550.0010	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:				

Trova e sostituisci
✖

Trova
Sostituisci

Trova:

Opzioni >>

Trova tutti
Trova successivo
Chiudi

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore	Formula
Parte3.xlsx	VOLUME 1		\$A\$2680	LOM241.1U.06.530.0100	

1 celle trovate

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**11.MT.06.07.0015:** Cassetto ottico precablato da 24 fibre con 12 connettori LC doppi standard OM4 (ottimizzato per attenuazione massima di inserzione 0,5dB)

Ricerca su documento «*Tabella di Conversione 2023-2024*»

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilianti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m <sup>2</sup> di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica   parquet   pavimenti resilianti   linoleum   marmi sottili prefiniti   moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa.
1C.08.150.0020.b	Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per m <sup>2</sup> di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5- alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm	OC.EEA.a02.C0915.Za000.0005.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocaricata.
1C.08.050.0020	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m <sup>2</sup> di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica   pavimento in gres   marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa.
1C.21.020.0010.a	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.
1C.21.020.0010.b	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. LAVORO: Installazione.
1C.21.020.0010.c	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.
1C.21.020.0010.d	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.
1C.21.020.0020.a	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè		
1C.21.020.0020.b	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè		

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Microsoft Excel

 Non è possibile trovare i dati cercati. Fare clic su Opzioni per visualizzare altri modi per eseguire la ricerca.

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**11.MT.06.07.0015:** Cassetto ottico precablato da 24 fibre con 12 connettori LC doppi standard OM4 (ottimizzato per attenuazione massima di inserzione 0,5dB)

Ricerca su documento «*Parte 2 – Elenco Prezzi – Risorse ICT.xls*»

LOM241.11.MT.06.06.0030.b	- interruttore magnetotermico Multipresa alimentazione per armadio rack 19" con 6 prese universali - interruttore luminoso	1 cad	111,195 €	87,901 €
LOM241.11.MT.06.07.0005._	Supporto RJ45 Multiplus con sportello, duplicabile, blu	1 cad	0,696 €	0,550 €
LOM241.11.MT.06.07.0010._	Elemento Multiplus 12 prese RJ45, categoria 3, 6 moduli	1 cad	65,755 €	51,980 €
LOM241.11.MT.06.07.0015._	Cassetto ottico precablato da 24 fibre con 12 connettori LC doppi standard OM4 (ottimizzato per attenuazione massima di inserzione 0,5dB)	1 cad	759,000 €	600,000 €
LOM241.11.MT.06.07.0020._	Supporto Multiplus 1 bussola MTRJ con sportello a 1 modulo	1 cad	0,683 €	0,540 €
LOM241.11.MT.06.07.0025._	Supporto Multiplus 2 bussole ST a 2 moduli	1 cad	1,252 €	0,990 €
LOM241.11.MT.06.07.0030._	Bussola per connettori ST multimodali	1 cad	2,011 €	1,590 €
LOM241.11.MT.06.07.0035._	Bussola per connettori MTRJ multimodali	1 cad	4,794 €	3,790 €
LOM241.11.MT.06.07.0040._	Vassoio per patch panel	1 cad	113,850 €	90,000 €
LOM241.11.MT.06.08.0005._	Attuatore 8X16A 230V	1 cad	215,758 €	170,560 €
LOM241.11.MT.06.08.0010.a	Attuatore scs ON/OFF, tecnologia "Zero Crossing" - 4 uscite	1 cad	130,080 €	102,830 €
LOM241.11.MT.06.08.0010.b	Attuatore scs ON/OFF, tecnologia "Zero Crossing" - 8 uscite	1 cad	214,531 €	169,590 €
LOM241.11.MT.06.08.0015._	Attuatore con 2 relè interni interbloccati 2A 250Vac	1 cad	81,846 €	64,700 €
LOM241.11.MT.06.09.0005._	Copritasto 2 moduli	1 cad	1,820 €	1,439 €
LOM241.11.MT.06.09.0010._	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia	1 cad	3,074 €	2,430 €
LOM241.11.MT.06.09.0015._	Supporto per placche 3 moduli	1 cad	1,429 €	1,130 €
LOM241.11.MT.06.09.0020._	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 2 moduli	1 cad	1,645 €	1,300 €
LOM241.11.MT.06.10.0005._	Fascette	1 cad	0,127 €	0,100 €
LOM241.11.MT.06.10.0010.a	Morsetto cappuccio	1 cad	0,886 €	0,700 €

Trova e sostituisci

Trova:

Opzioni >>

Trova tutti Trova successivo Chiudi

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore	Formula
Parte2.xlsx	Risorse		SA\$134	LOM241.11.MT.06.07.0015_	

1 celle trovate

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**1M.14.030.0020.b:** Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi: DN15 x 2,5 mm

Ricerca su documento «*Tabella di Conversione 2023-2024*»

PREZZARIO REGIONALE 2023		PREZZARIO REGIONALE 2024	
CODICE	DECLARATORIA	CODICE	DECLARATORIA
1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilianti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m <sup>2</sup> di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica   parquet   pavimenti resilianti   linoleum   marmi sottili prefiniti   moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa.
1C.08.150.0020.b	Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per m <sup>2</sup> di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5- alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm	OC.EEA.a02.C0915.Za000.0005.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, tirato a
1C.08.050.0020	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m <sup>2</sup> di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:	OC.EEA.a02.C0915.G0000.1045.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: pavimento in ceramica   pavimento in gres   marmi sottili prefiniti; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa.
1C.21.020.0010.a	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.	
1C.21.020.0010.b	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.	
1C.21.020.0010.c	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.a01.C3350.Qa005.0000.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.
1C.21.020.0010.d	Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0005.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema finestra con ante scorrevoli. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore [mm] = 54x80   alette [mm] = 55x12   interasse [mm] = 38.
1C.21.020.0020.a	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè	OC.EEA.a01.C3350.Qa007.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.
1C.21.020.0020.b	Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè	OC.EEA.a01.C3350.Qa012.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: verniciati trasparenti/opachi; impiego: sistema portafinestra. LAVORO: Installazione. Incluso: pulizia e allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.

Trova e sostituisci

Trova  Sostituisci

Trova tutti Trova successivo Chiudi

Foglio Nome Cella Valore Formula

Microsoft Excel

Non è possibile trovare i dati cercati. Fare clic su Opzioni per visualizzare altri modi per eseguire la ricerca.

OK

# Ricerca OC 2023 nel listino prezzi 2024

**1M.14.030.0020.b:** Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi: DN15 x 2,5 mm

Ricerca su documento «*Parte 4 – Elenco Prezzi (precedente struttura) – Impianti Elettrici e Meccanici.xls*»

LOM241.1M.14.030.0010.o	- DN80 x 2,0 mm	m	81,52	64,45	41,55%
LOM241.1M.14.030.0010.p	- DN80 x 3,0 mm	m	119,16	94,20	42,25%
LOM241.1M.14.030.0010.q	- DN100 x 2,0 mm	m	105,33	83,27	41,55%
LOM241.1M.14.030.0010.r	- DN100 x 3,0 mm	m	154,05	121,76	42,15%
LOM241.1M.14.030.0020	Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.				
LOM241.1M.14.030.0020.a	- DN15 x 2,0 mm	m	23,64	18,68	31,88%
LOM241.1M.14.030.0020.b	- DN15 x 2,5 mm	m	28,91	22,85	32,55%
LOM241.1M.14.030.0020.c	- DN20 x 2,0 mm	m	31,16	24,63	31,71%
LOM241.1M.14.030.0020.d	- DN20 x 2,5 mm	m	37,83	29,90	31,08%
LOM241.1M.14.030.0020.e	- DN25 x 2,0 mm	m	38,27	30,26	31,98%
LOM241.1M.14.030.0020.f	- DN25 x 3,0 mm	m	55,37	43,78	32,30%
LOM241.1M.14.030.0020.g	- DN32 x 2,0 mm	m	48,64	38,45	32,90%
LOM241.1M.14.030.0020.h	- DN32 x 3,0 mm	m	69,53	54,95	33,16%
LOM241.1M.14.030.0020.i	- DN40 x 2,0 mm	m	55,01	43,48	32,52%
LOM241.1M.14.030.0020.j	- DN40 x 3,0 mm	m	79,29	62,68	33,23%
LOM241.1M.14.030.0020.k	- DN50 x 2,0 mm	m	68,86	54,44	32,81%
LOM241.1M.14.030.0020.l	- DN50 x 3,0 mm	m	100,11	79,13	33,37%
LOM241.1M.14.030.0020.m	- DN65 x 2,0 mm	m	87,25	68,96	32,90%
LOM241.1M.14.030.0020.n	- DN65 x 3,0 mm	m	126,87	100,31	33,38%
LOM241.1M.14.030.0020.o	- DN80 x 2,0 mm	m	102,62	81,11	33,01%
LOM241.1M.14.030.0020.p	- DN80 x 3,0 mm	m	149,81	118,44	33,61%

Trova e sostituisci

Trova Sostituisci

Trova: 1M.14.030.0020.b

Opzioni >>

Trova tutti Trova successivo Chiudi

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore	Formula
Parte4.xlsx	VOLUME 2		\$A\$12052	LOM241.1M.14.030.0020.b	

1 celle trovate

# Creazione nuovo prezzo con struttura 2024

**NUOVA OC:** Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia, spessore 25 mm

## OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'

OPERA COMPIUTA_EDILIZIA - LOM241.OC.E	1	↓ ✓
REALIZZAZIONE	1	
ACCESSORIO OSCURANTE - C9761	1	✗
STRATO DI IRRIGIDIMENTO - E0207	410	
STRATO DI ISOLAMENTO - C1515	411	✓
STRATO DI MASSETTO - C0915	448	



### STRATO DI ISOLAMENTO - C1515

LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0000.-

OPERA: Strato di isolamento, termico **di plastica poliuretano espanso**; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante | isolamento termico; **impiego: facciata ventilata**; spessore [mm] = 30; conduttività termica [W/mK] = 0,028 | resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 | resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 | reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione.

LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata.

SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.

COMPONENTI:

# Creazione nuovo prezzo con struttura 2024

**NUOVA OC:** Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia, spessore 25 mm

Codice	Declaratoria OC	materia	impiego	spessore
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0001.0005.-	<p>OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso; finitura: velo vetro; funzione: termoisolante   isolamento termico; impiego: facciata ventilata; spessore [mm] = 40; conduttività termica [W/mK] = 0,028   resistenza a compressione [kPa] ≥ 200   resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40   reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: ponteggi esterni; oneri per fornitura; posa facciata ventilata.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento superiore e inferiore con velo vetro saturato o mineralizzato; pannello di schiuma con gas senza CFC e HCFC, fissaggio lastre con adesivo o chiodatura con tasselli ad espansione.</p> <p>COMPONENTI:</p>	✗	✗	✗
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.E0005.0015.-	<p>OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; impiego: sotto tavolati; spessore [mm] = 8   larghezza [cm] = 15.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio generico; assistenze murarie.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: posa strato di isolamento ancorata su supporto in cartonfeltro.</p> <p>COMPONENTI:</p>	✗	✗	✗
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0220.-	<p>OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 30.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adattamenti; fissaggi generici; raccordi; assistenze murarie.</p> <p>COMPONENTI:</p>	✗	✓	✗
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0030.-	<p>OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie.</p> <p>COMPONENTI:</p>	✓	✓	✗

# Creazione nuovo prezzo con struttura 2024

**NUOVA OC:** Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia, spessore 25 mm

Ricerca OC 2024 su documento «Allegato Parte 1 – Analisi Prezzi – Civile, Urbanizzazione, Difesa Suolo, Agroforestale.xls»

Analisi		Unità di misura	Prezzo		
LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.0030.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 20. Incluso: raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m <sup>2</sup>	6,20 €		
Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
<b>RISORSA MATERIALE</b>					
LOM241.RM.12.10.05.Od001.0005.a	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi   pavimento; spessore [mm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,035   reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con resine termoindurenti	1 m <sup>2</sup>	1,05000	2,61 €	2,74 €
LOM241.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	0,01000	23,39 €	0,23 €
<b>RISORSA UMANA</b>					
LOM241.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03500	29,02 €	1,02 €
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	0,03500	26,07 €	0,91 €
<b>Sommario euro (A)</b>					<b>4,90 €</b>
Spese generali (B)					0,74 €
15% di (A)					
Utili di impresa (C)					0,56 €
di (A + B)					
<b>TOTALE (A + B + C)</b>					<b>6,20 €</b>

Trova e sostituisci

Trova

Trova:

Cartella	Foglio	Nome	Cella	Valore
AllegatoParte1.xlsx	Ricerca		\$A\$20652	LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Od001.003

<  >

1 celle trovate

# Creazione nuovo prezzo con struttura 2024

**NUOVA OC:** Fornitura e posa di isolamento acustico sotto pavimento realizzato con pannelli in lana di roccia, spessore 25 mm

## Definizione importo economica nuova OC sulla base dell'analisi prezzi di una opera simile

Analisi		Unità di misura	Prezzo		
<b>NP</b>	<p>OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; impiego: sottopavimenti; <b>spessore [mm] = 25</b>. Incluso: raccordi.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillatura; adattamenti; fissaggi; assistenze murarie.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: -</p>	1 m <sup>2</sup>	x		
Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
<b>RISORSA MATERIALE</b>					
LOM241.RM.12.10.05.Od001.xxxx.-	Lastra acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria/forma/aspetto: pannelli rigidi; impiego: solai intermedi   pavimento; <b>spessore [mm] = 25</b> ; conduttività termica [W/mK] = 0,035   reazione al fuoco [Euroclasse] = A1	1 m <sup>2</sup>	1,05000	x	x
LOM241.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; funzione: sigillante; impiego: lastre SPECIFICHE TECNICHE: -	100 kg	0,01000	23,39 €	0,23 €
<b>RISORSA UMANA</b>					
LOM241.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	x	29,02 €	x
LOM241.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	1 h	x	26,07 €	x
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>x</b>
Spese generali (B)		15% di (A)			x
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			x
<b>TOTALE (A + B + C)</b>					<b>x</b>

Prezzo unitario nuova RM definito dall'utente

Rese orarie risorse umane definite dall'utente

# Grazie per l'attenzione

## Politecnico di Milano:

**Alberto Pavan** - Prof. Associato

**Marco Trani** - Prof. Associato

**Leopoldo Sdino** - Prof. Associato

**Sonia Lupica Spagnolo** - Prof. Associato

**Claudio Mirarchi** - RTDA

**Jacopo Cassandro** - PhD Candidate

**Chiara Gatto** - PhD Candidate

**Antonio Farina** - Assegnista di Ricerca

**Stefania Farina** - Assegnista di Ricerca

**Eleonora Dall'Anese** - Assegnista di Ricerca

**Federica Madaschi** - Assegnista di Ricerca

**Lubov Kutsak** - Assegnista di Ricerca

Giancarlo De Marco - Assegnista di Ricerca

Maryam Gholamzadehmir - Assegnista di Ricerca

Marta Zampogna - Assegnista di Ricerca

## Università degli Studi di Padova:

**Carlo Zanchetta** - RTDB